

Snel start handleiding



 **NAUTIC GEAR**  **12voltTV.nl**

Alfa Network
Wi-Fi Camp Pro kit

Inleiding

Deze Wi-Fi Camp Pro kit maakt het mogelijk om een verbinding te maken met een internetbron (Wi-Fi of 3G) en deze opnieuw te verdelen. U kunt meerdere gebruikers verbinden met de Alfa Network router, zowel met een netwerkkabel als via Wi-Fi.

Voordat u de router van spanning voorziet, zorg dan dat de USB verbindingenkabel van de externe Wi-Fi antenne is aangesloten en dat de interne Wi-Fi antenne is geïnstalleerd op de router.

Belangrijk


Indien u het wachtwoord of de netwerknaam van de Alfa Network router niet meer weet kunt u deze weer terugzetten naar de fabrieksinstelling. Houdt met een klein spits voorwerp het rode toetsje aan de onderzijde van de router ca. 10 seconden ingedrukt en haal daarna kort de voeding stekker van de router los.

Configuratie van de router

Indien u een verbinding wenst te maken met de router via Wi-Fi, kies dan het netwerk ALFA_AP op uw PC/tablet.

Indien u een verbinding wenst te maken via een netwerk kabel, sluit deze dan aan op één van de LAN poorten op de achterzijde van de router. In de kit is een netwerk kabel bijgeleverd.

1. Open een webbrowser en maak verbinding met 'http://192.168.2.1'

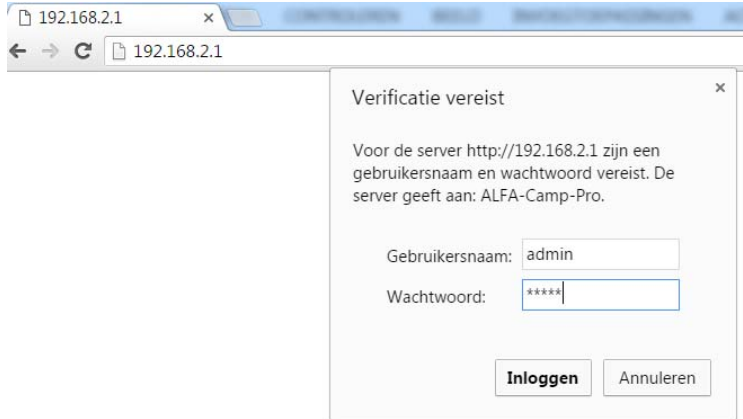


2. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn beide "admin".


3. Kies nu voor 'Camp-Pro setup'




4. Klik vervolgens op 'Site Survey'

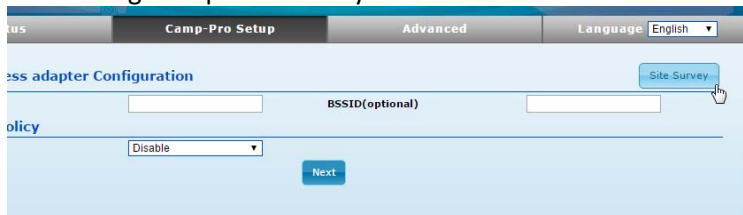

5. Er wordt na een aantal seconden een overzicht getoond van de beschikbare netwerken. Selecteer het juiste netwerk en druk op 'select'

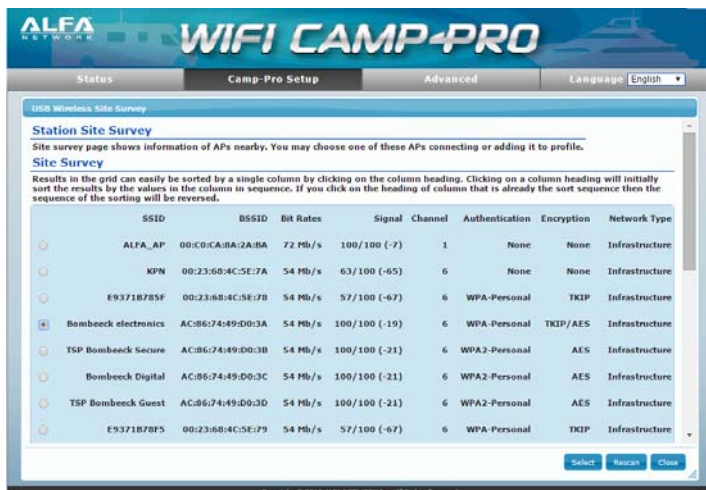


6. Indien het netwerk beveiligd is met een wachtwoord kunt u deze in het volgende scherm invoeren, druk daarna op 'next'.

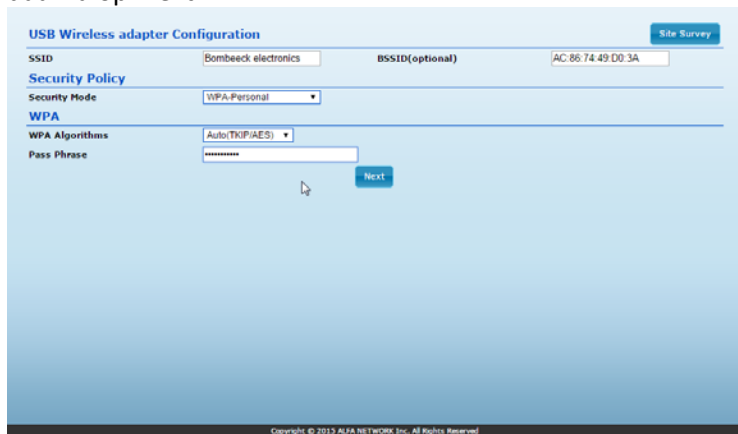


The screenshot shows the 'USB Wireless adapter Configuration' window. It has a 'Skip Survey' button in the top right. The 'SSID' field contains 'Bombeek electronics' and the 'BSSID(optional)' field contains 'AC:86:74:49:D0:3A'. Under 'Security Policy', 'Security Mode' is set to 'WPA Personal'. Under 'WPA', 'WPA Algorithms' is set to 'Auto(TKIP/AES)'. There is a 'Pass Phrase' field with asterisks and a 'Next' button. A copyright notice at the bottom reads 'Copyright © 2013 ALFA NETWORK Inc. All Rights Reserved'.

7. In het volgende scherm kunt u de naam van uw router aanpassen en eventueel een wachtwoord beveiliging instellen.

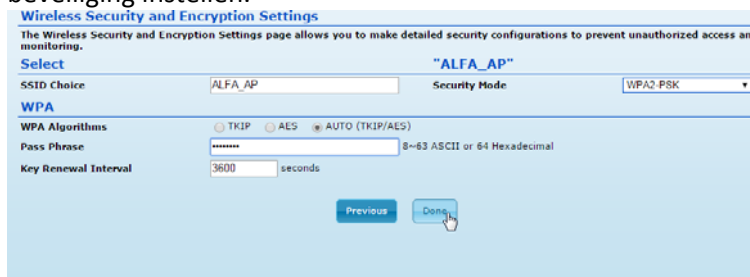


The screenshot shows the 'Wireless Security and Encryption Settings' window. It includes a description: 'The Wireless Security and Encryption Settings page allows you to make detailed security configurations to prevent unauthorized access and monitoring.' Under 'Select', 'SSID Choice' is 'ALFA_AP' and 'Security Mode' is 'WPA2-PSK'. Under 'WPA', 'WPA Algorithms' has radio buttons for 'TKIP', 'AES', and 'AUTO (TKIP/AES)' (which is selected). There is a 'Pass Phrase' field with asterisks and a note '8~63 ASCII or 64 Hexadecimal'. The 'Key Renewal Interval' is set to '3600 seconds'. 'Previous' and 'Done' buttons are at the bottom.

8. Druk vervolgens op 'done'. Het systeem zal na enige tijd opnieuw opstarten.

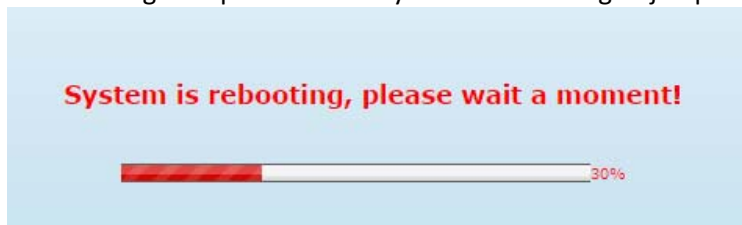

9. Indien de router gereed is, krijgt u een melding

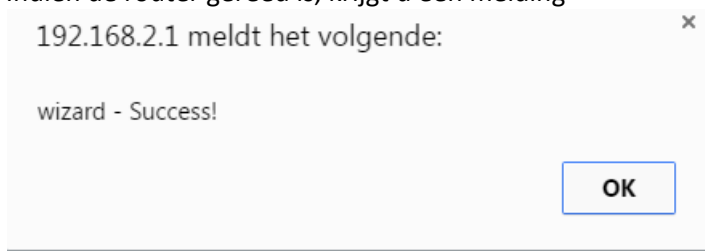

10. Zodra de verbinding gereed is, kunt u dit herkennen in het hoofdscherm van uw router:

Connected Status	Connected
Subnet Mask	255.255.252.0
Primary Domain Name Server	10.255.216.1
MAC Address	00:C0:CA:8B:12:68

Gefeliciteerd, uw verbinding is gereed!

Let op:

Sommige netwerken voor gasten van campings/bungalowparken en dergelijke zijn beveiligd tegen het opnieuw verdelen van het WiFi netwerk. Hierop kunt u dus geen verbinding maken met de router. Mocht u toch gebruik willen maken van een dergelijk netwerk maar het bereik van de WiFi adapter in uw laptop is te klein, voer dan de volgende stappen uit.

1. Schakel de interne WiFi adapter van de laptop uit.
2. Verbind de USB kabel van de Alfa Network antenne direct met de USB poort van uw laptop.
3. Na een aantal seconden zal de Alfa Network antenne worden herkend als WiFi antenne. Maak nu verbinding met het draadloze netwerk zoals u gewend bent.

Probleemoplossing

Ik kan het netwerk ALFA_AP niet vinden

- Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten en of er blauwe ledjes zichtbaar zijn op de router
- Mogelijk hebt u in het verleden de naam van de router gewijzigd, reset de router.

Ik krijg wel een netwerkverbinding maar geen internetverbinding

- Mogelijk is het netwerk beveiligd tegen het opnieuw delen van de internetverbinding. Probeer een directe verbinding te maken door de WiFi antenne direct op uw laptop aan te sluiten.
- Mogelijk is het IP adres van de router exact hetzelfde als van de internetaanbieder. U kunt deze wijzigen in het menu Advanced, bij de instelling "Network settings, LAN". Wijzig deze in bijvoorbeeld 192.168.20.1. Na het opslaan en opnieuw starten is deze wijziging doorgevoerd.

Ik krijg geen netwerken te zien bij Site Survey

- Controleer of de blauwe LED in de voet van de antenne aan is, indien dit niet zo is, controleer dan de USB verbinding naar de antenne.



Deponeer het apparaat in geen geval bij het normale huisvuil. Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC.

Voer het apparaat af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging.

Neem de momenteel geldende voorschriften in acht.

Neem in geval van twijfel contact op met uw gemeentereinigingsdienst.

Voer alle verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.